ООО "Компания Мир Привода"
тел: 8(812)643-28-53 ; почта: info@mirprivoda.ru сайт:
www.mirprivoda.ru

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Профиль E1 - E2

MADE IN ITALY

Стандартная длина 2 МЕТРА (более длинные по запросу)

Материал: PE-UHMW полиэтилен с высокой молекулярной массой (более 1000000)
Цвет: Зеленый
Удельный вес: г / см3 0,945
Коэффициент динамического трения: 0,2 (P = 0,05 H / мм2 - V = 0,6 м / с - T = 40 ° C)
Рабочая температура: -70 ° C ÷ 65 ° C
Линейное тепловое расширение: 2 мм каждые 10 ° C, начиная с температуры окружающей среды 20 ° C

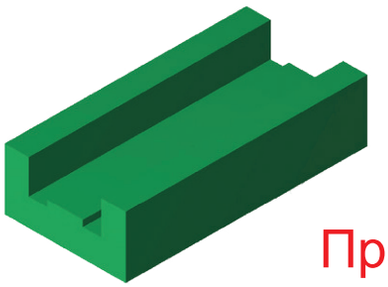

Профиль E1

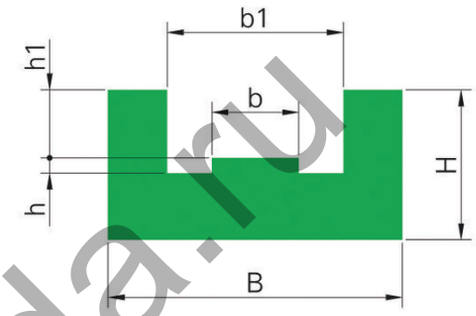

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦЕПЬ	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	h1	b	h	ВЕС
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kг
E1-01	GC 1 30 01 2	3/8"x7/32"	06 B-1	25.0	10.0	15.0	4.4	5.4	1.5	0,41
E1-05	GC 1 30 05 2	1/2"x5/16"	08 B-1	30.0	15.0	20.0	7.2	7.4	2.2	0,79
E1-06	GC 1 30 06 2	5/8"x3/8"	10 B-1	33.0	20.0	23.0	9.5	9.2	2.6	1,18
E1-07	GC 1 30 07 2	3/4"x7/16"	12 B-1	38.0	20.0	28.0	11.1	11.3	2.4	1,31
E1-10	GC 1 30 10 2	1"x17 mm	16 B-1	51.0	25.0	41.0	16.5	16.5	3.5	2,35

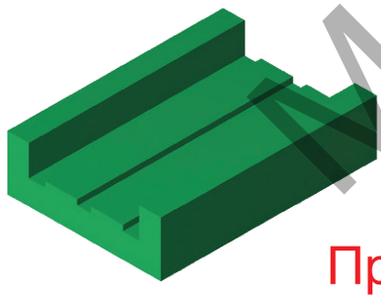

Профиль E2

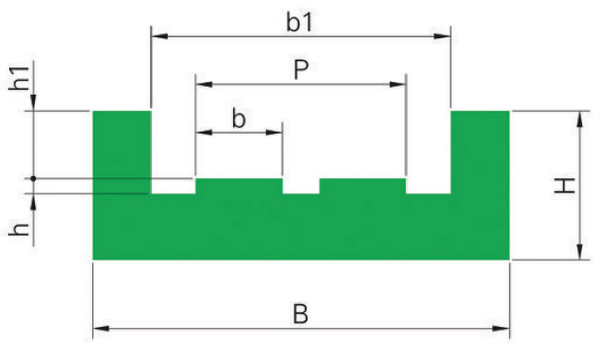

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦЕПЬ	ISO 606 (DIN 8187)	B	H	b1	h1	b	h	P	ВЕС
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kг
E2-01	GC 1 35 01 2	3/8"x7/32"	06 B-2	36.0	15.0	26.0	4.4	5.4	1.5	15.8	0,94
E2-05	GC 1 35 05 2	1/2"x5/16"	08 B-2	45.0	20.0	35.0	7.2	7.4	2.2	21.4	1,38
E2-06	GC 1 35 06 2	5/8"x3/8"	10 B-2	50.0	25.0	40.0	9.5	9.2	2.6	25.8	1,83
E2-07	GC 1 35 07 2	3/4"x7/16"	12 B-2	56.0	25.0	46.0	11.1	11.3	2.4	30.8	1,87
E2-10	GC 1 35 10 2	1"x17 mm	16 B-2	85.0	30.0	75.0	16.5	16.5	3.5	48.8	2,56

Все значения были измерены в стандартных климатических условиях: 23 ° C / 73 ° F при относительной влажности 50% (DIN 50005 / ISO 554).

MirPrivoda.ru