НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Профиль Т3

MADE IN ITALY

Стандартная длина 2 МЕТРА (более длинные по запросу)

Материал: PE-UHMW полиэтилен с высокой молекулярной массой (более 1000000)


Цвет: Зеленый


Удельный вес: г / см3 0,945

Коэффициент динамического трения: $0.2 (P = 0.05 \text{ H / } \text{мм2 - V} = 0.6 \text{ м / c - T} = 40 ^{\circ} \text{ C})$

Рабочая температура: -70 ° C ÷ 65 ° C

Линейное тепловое расширение: 2 мм каждые 10 ° C, начиная с температуры окружающей среды 20 ° C



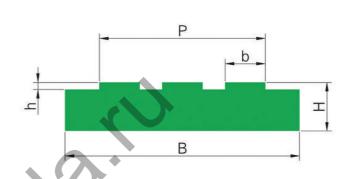

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦЕПЬ	ISO 606 (DIN 8187)	В	Н	b	h	P	BEC
				mm	mm	mm	mm	mm	Кг
T3-01	GC 1 15 01 2	3/8"x7/32"	06 B-3	35.0	10.0	5.4	1.5	25.9	0,61
T3-05	GC 1 15 05 2	1/2"x5/16"	08 B-3	45.0	10.0	7.4	2.2	35.2	0,76
T3-06	GC 1 15 06 2	1/2"x5/16"	08 B-3	45.0	15.0	7.4	2.2	35.2	1,19
T3-07	GC 1 15 07 2	1/2"x5/16"	08 B-3	45.0	20.0	7.4	2.2	35.2	1,62
T3-09	GC 1 15 09 2	5/8"x3/8"	10 B-3	55.0	10.0	9.2	2.6	42.4	0,91
T3-10	GC 1 15 10 2	5/8"x3/8"	10 B-3	55.0	15.0	9.2	2.6	42.4	1,60
T3-11	GC 1 15 11 2	5/8"x3/8"	10 B-3	55.0	20.0	9.2	2.6	42.4	2,18
T3-13	GC 1 15 13 2	3/4"x7/16"	12 B-3	60.0	15.0	11.3	2.4	50.2	1,76
T3-14	GC 1 15 14 2	3/4"x7/16"	12 B-3	60.0	20.0	11.3	2.4	50.2	2,39
T3-15	GC 1 15 15 2	1"x17 mm	16 B-3	95.0	20.0	16.5	3.5	80.3	3,53